

Заправочные  
канаты  
для бумажной  
промышленности

**SUPERLINE**  
supercoated

**Lanex**

INDUTEX


# ЗАПРАВОЧНЫЕ КАНАТЫ ДЛЯ БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ SUPERLINE SUPERCOATED

LANEX устанавливает новый стандарт качества заправочных канатов для бумажной промышленности - технологию суперобмазки. Наряду с пропиткой одиночных волокон и термоотверждением при высокой температуре, новый канат от LANEX с суперобмазкой подвергается дополнительному покрытию и термовытягиванию. Эта двухэтапная операция значительно повышает стойкость к истиранию, уменьшает вытягивание каната, предотвращает намокаемость, увеличивает химическую стойкость и обеспечивает лучший захват.




Производство канатов LANEX представляет собой новейшие технологические стандарты. На современных машинах работает персонал высокой квалификации. Эффективная система управления качеством гарантирует полный контроль над каждым выпускаемым канатом. LANEX сертифицирован по стандарту ISO 9001.


Поперечное сечение каната SUPERLINE Supercoated PCR

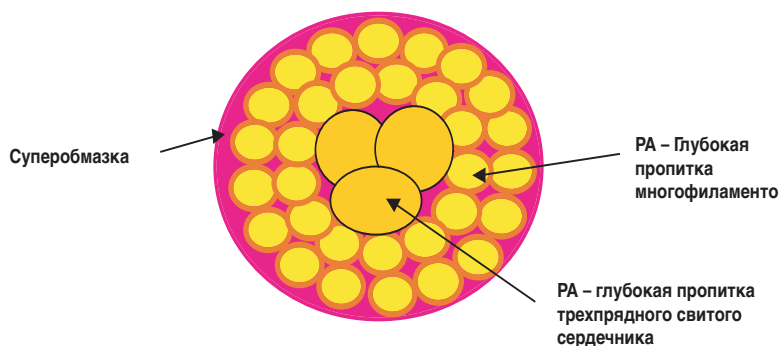

Заправочные канаты для бумажной промышленности нельзя использовать ни для каких других целей. Они не удовлетворяют минимальным стандартам других работ, например, стандартам грузоподъемных канатов. Компания LANEX, ее агенты или дистрибьюторы не несут ответственности, если такой канат будет использоваться для каких-либо других целей, кроме как заправочный канат для бумажной промышленности.




## СРАВНЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ И ДИНАМИЧЕСКОГО УДЛИНЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ КОМПАНИЕЙ LANEX КАНАТОВ НА ИСТИРАНИЕ, ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ, В МОКРЫХ УСЛОВИЯХ

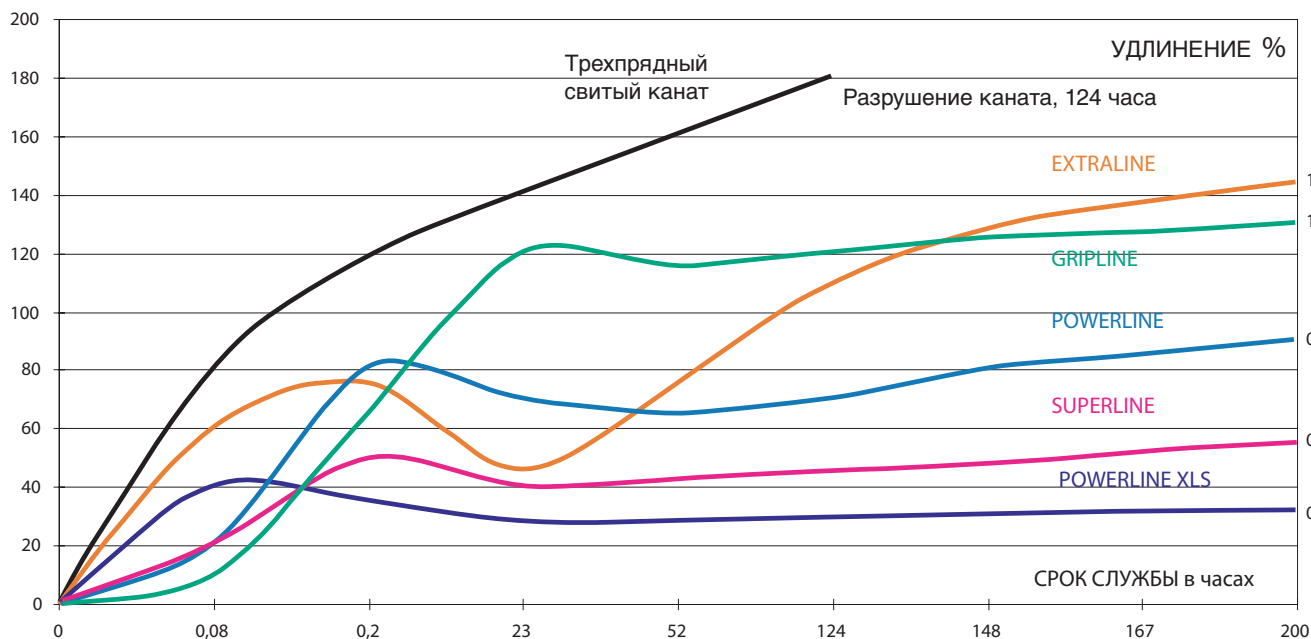


ПРИМЕЧАНИЕ: ВСЕ ДАННЫЕ И ЧИСЛА, ДАННЫЕ В ЭТОЙ БРОШЮРЕ, ПОЛУЧЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПЫТАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ LANEX. ПОВЕДЕНИЕ КАНАТОВ НА ПРАКТИКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕРЕНО ОТДЕЛЬНО КЛИЕНТОМ.

В клеильном прессе канавки канатных шкивов часто забиваются затвердевшим крахмалом. Эта корка также режет тонкие полиамидные мультислои. Суперобмазка LANEX SUPERLINE PCR не допускает порезов мультислоев волокон.


Канаты с суперобмазкой от LANEX не теряют окраску, цвет остается прежним, что показывает простое испытание водой.



После пребывания обычного каната в воде в течение нескольких минут цветовой краситель, равно как и пропитка, вытекают. Это означает меньшую защиту от истирания, большее вытягивание и менее долгий срок службы.



При выдерживании в воде нового каната LANEX SUPERLINE supercoated вода не меняет своего цвета. Это признак того, что цвет, равно как и пропитка, остаются на канате. Результатом является более продолжительный срок службы и меньшее вытягивание.

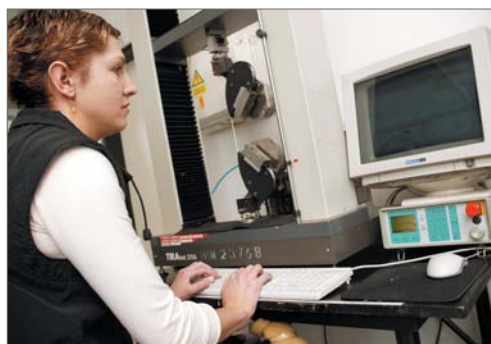

Непрерывно и последовательно идущие научноисследовательские работы выдвинули заправочные канаты для бумажной промышленности Lanex на передовое место. Инженеры LANEX, химики и специалисты по канатам представляют собой высококвалифицированную команду.



# ПРОГРАММА SUPERLINE


supercoated

		SUPERLINE UNO без сердечника						SUPERLINE DUO с сердечником				
Тип	мм	8,5	10	11	12	13	15	10	11	12	13	15
	дюймы	11/32	3/8	7/16	1/2	17/32	5/8	3/8	7/16	1/2	17/32	5/8
Вес	г/м	31,5	38,5	56,0	70,5	78,0	99,5	55,5	64,0	72,5	82,0	129
Усилие разрыва	кг	1520	1700	2400	3000	3700	4200	2200	2600	3000	3600	4200
Усилие разрыва	фунты	3355	3750	5300	6620	8160	9270	4850	5740	6620	7950	9270
Конструкция	Канат пустотелого плетения						Канат пустотелого плетения с сердечником					
Пропитка	Интенсивная многокомпонентная пропитка						Интенсивная многокомпонентная пропитка					
Стабилизация	Интенсивная многокомпонентная пропитка						Термостабилизация плюс суперобмазка					
Метров/футов на катушку - размер 1		600/1968	600/1968	500/1640	400/1312	400/1312	200/656	600/1968	500/1640	400/1312	400/1312	200/656
Метров/футов на катушку - размер 2		1525/5000	1525/5000	915/3000	915/3000	915/3000	500/1640	1525/5000	915/3000	915/3000	915/3000	500/1640
Цвета	Белый, синий, фиолетовый											



**SUPERLINE UNO**, одинарный канат, пустотелое плетение без сердечника. Изготавливается из бесконечного полиамидного мультифиламента с суперобмазкой.

SUPERLINE UNO легко сращивать. Благодаря суперобмазке он хорошо противостоит затвердевшему крахмалу в канавках шкивов в клеильном прессе. Весьма хорошо ведет себя в условиях намочения. Рекомендуется хорошее натяжение каната.

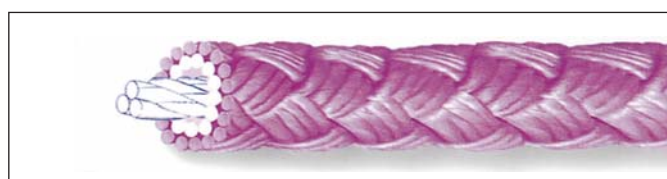

**SUPERLINE DUO**, двойной канат с сердцевинной. Изготавливается из бесконечного полиамидного мультифиламента с суперобмазкой. SUPERLINE DUO. Благодаря специальной конструкции плетения и суперобмазке, внутри каната не могут попасть никакие частицы. Очень хорош в клеильном прессе, где в канавках шкивов накапливается затвердевший крахмал, а также в условиях влажности. Канаты DUO работают очень плавно, не сплющиваясь даже под низким натяжением. Сплетение должно выполняться в соответствии с методом сращивания, разработанным компанией Lanex.



**Инструкции LANEX**  
по сращиванию для всех типов  
**UNO** и **DUO** имеются  
на компакт-дисках  
и в бумажных руководствах.

## РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ LANEX

Для работы каната очень важно качество сплесня. У LANEX есть игла, которой удобно пользоваться для сращивания плетеных канатов, специальные ножницы для канатов, а также четкие и понятные инструкции по сращиванию канатов. Технические руководства помогают избежать случаев отказа канатов. При помощи уникального приспособления для натяжения каната работа по сращиванию может выполняться одним человеком. Это ускоряет операцию и помогает уменьшить время простоя.

# Lanex

LANEX a.s., Hlučinská 1/96, 747 23 Volatice, Чешская Республика  
Телефон: +420 553 751 111, Факс: +420 553 654 125, Э-почта: lanex@lanex